


LiY mit Zweifarbwendel-Isolation

Schalt- und Fernmeldelite mit Farbwendel

LIY, PVC-Steuerleitung, Kleinspannungsschaltlitze für Fernmeldegeräte u. elektronische Baugruppen, farbgewendelte Aderisolation, flammwidrig, max +70°C

Info

PVC-Steuerader
 Preisgünstig
 Zweifarbgewendeltes PVC

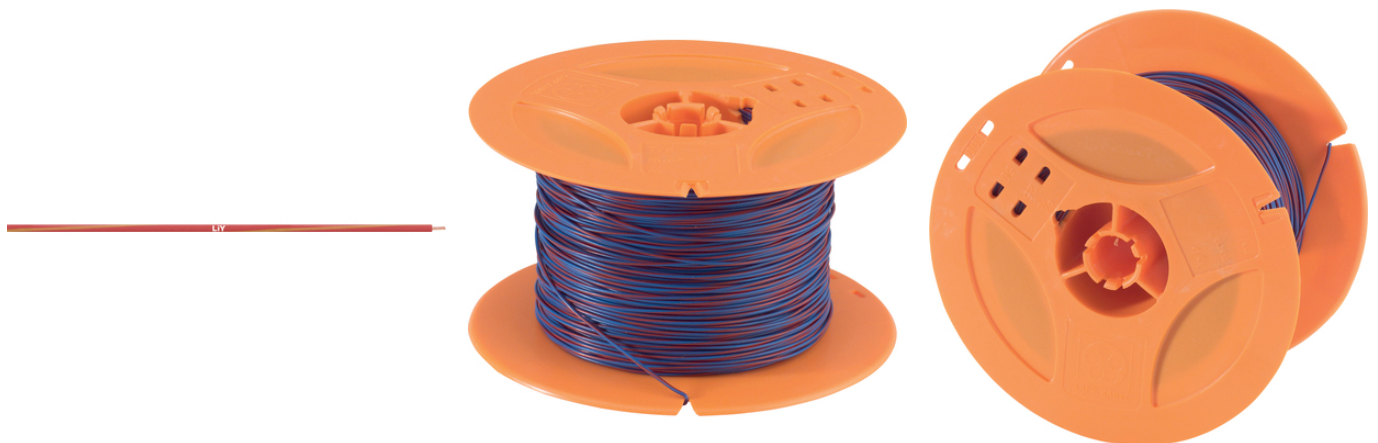

Anwendungsgebiete

Schaltlitze für die Verdrahtung von Fernmeldegeräten und elektronischen Baugruppen in Geräten

Produkteigenschaften

Flammwidrig nach IEC 60332-1-2
 Spule: d1=18mm; d2=150mm; b=85mm

Norm-Referenzen / Zulassungen

In Anlehnung an VDE 0812

Aufbau

Kupferlitze
 Aderisolation auf PVC-Basis, Typ YI 2/TI 2 nach VDE 0207-4
 Mit Farbwendel gekennzeichnet

Technische Daten

Klassifikation ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000993
 ETIM 5.0 Class-Description: Aderleitung

Klassifikation ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000993
 ETIM 6.0 Class-Description: Aderleitung

Betriebsspitzenspannung:

900 V (0,25 mm²)

Letzte Änderung (16.09.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

Produkt Management www.lappkabel.de

Die aktuellen technischen Daten finden Sie im dazugehörigen Datenblatt.

PN 0456 / 02_03.16

LiY mit Zweifarbwendel-Isolation

Leiteraufbau:	0,25 mm ² : ≥ 14 Drähte (je 0,15 mm Ø)
Nennspannung:	Betriebsspannung < 50 VAC USS - Spannung Spitze-Spitze: ≤ 250 V
Prüfspannung:	2500 V (0,25 mm ²)
Temperaturbereich:	Fest verlegt: -30 °C bis +70 °C

Hinweis

Wenn nicht anders spezifiziert, handelt es sich bei allen dargestellten Werten zum Produkt um Nennwerte. Weitere Wertangaben, wie z.B. Toleranzen erhalten Sie - soweit verfügbar und zur Veröffentlichung freigegeben- auf Anfrage.
Kupferpreisbasis: EUR 150 / 100 kg; Zur Anwendung und Definition von 'Metallpreisbasis' und 'Metallzahl' siehe Kataloganhang T17

Die Fotografien und Grafiken sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.
Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.

LiY mit Zweifarbwendel-Isolation

Artikelnummer	Aderfarbe	Leiterquerschnitt in mm ²	Außendurchmesser [mm]	m/Spule	Kupferzahl kg/km
4502232S	blau/schwarz	0.25	1,5	250	2,4
4502262S	blau/weiß	0.25	1,5	250	2,4
4502282S	braun/grün	0.25	1,5	250	2,4
4502292S	braun/weiß	0.25	1,5	250	2,4
4502302S	gelb/schwarz	0.25	1,5	250	2,4
4502312S	gelb/rot	0.25	1,5	250	2,4
4502342S	grün/weiß	0.25	1,5	250	2,4
4502372S	violett/weiß	0.25	1,5	250	2,4
4502392S	orange/weiß	0.25	1,5	250	2,4
4502402S	rot/schwarz	0.25	1,5	250	2,4
4502432S	weiß/schwarz	0.25	1,5	250	2,4
4502442S	weiß/blau	0.25	1,5	250	2,4
4502462S	weiß/rot	0.25	1,5	250	2,4

Letzte Änderung (16.09.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

Produktmanagement www.lappkabel.deDie aktuellen technischen Daten finden Sie im dazugehörigen Datenblatt.
PN 0456 / 02_03_16

LiY mit Zweifarbwendel-Isolation

