


UNITRONIC® SENSOR M12Y-M8

M12 Y-Stecker gerade auf 2x M8 Buchse

Sensor-Aktor Leitung, Y-Steckverbinder 3-polig, Y-Stecker auf 2x Buchse M8, A-codiert, PUR halogenfrei, schleppkettentauglich

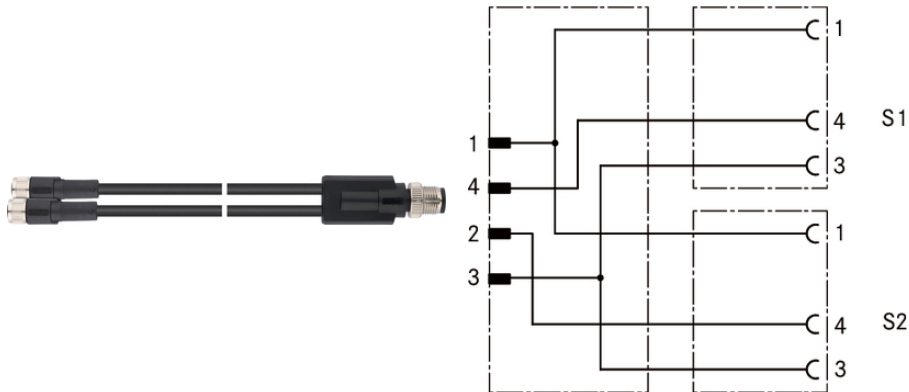

Ergänzende Automatisierungskomponenten von Lapp



Maschinen- und Anlagenbau



Platzbedarf



Power Chain



Wasserdicht

Nutzen

Kostenersparnis durch schnelle und einfache Installation

Platzersparnis durch kompakte Abmessungen

Schnelle und einfache Fehlerverfolgung

Produkteigenschaften

4-poliger M12Y-Steckverbinder auf

2x Buchse M12 (4-polig), Pin 2+4 gebrückt

4-poliger M12Y-Steckverbinder auf

2x Buchse M8 (3-polig)

Inklusive Kennzeichnungsträger

LABS frei

Schleppkettentauglich

Aufbau

Letzte Änderung (02.10.2021)

©2021 Lapp Group - all rights reserved.

Produkt Management www.lappkabel.de

Die aktuellen technischen Daten finden Sie im dazugehörigen Datenblatt.

PN 0456 / 02_03.16

UNITRONIC® SENSOR M12Y-M8

M12Y-M8: 3 x 0,25 mm²

M12Y-M12: 3 x 0,34 mm²

Aderfarben: bn, bu, bk

Außenmantel: PUR halogenfrei, schwarz

Technische Daten

| | |
|--------------------------------|---|
| Klassifikation ETIM 5: | ETIM 5.0 Class-ID: EC001855 ETIM 5.0 Class-Description: Konfektioniertes Sensor-Aktor-Kabel |
| Klassifikation ETIM 6: | ETIM 6.0 Class-ID: EC001855 ETIM 6.0 Class-Description: Konfektioniertes Sensor-Aktor-Kabel |
| Material: | Kontakt: CuSn Kontaktoberfläche: Ni/Au Rändel: Zinkdruckguss, vernickelt Griffkörper: TPU, schwer entflammbar, selbstverlöschend |
| Schutzart: | IP65/IP67/IP68 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb): | Stecker/Buchse -25 °C bis +90 °C Feste Verlegung -40 °C bis +80 °C Bewegt -25 °C bis +80 °C |
| Kodierung: | A-Standard |
| Bemessungsstrom in A: | 4 A |

Hinweis

Wenn nicht anders spezifiziert, handelt es sich bei allen dargestellten Werten zum Produkt um Nennwerte. Weitere Wertangaben, wie z.B. Toleranzen erhalten Sie - soweit verfügbar und zur Veröffentlichung freigegeben- auf Anfrage. Kupferpreisaufschlag entfällt.

Die Fotografien und Grafiken sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.

UL-Zertifizierungen können dem Datenblatt entnommen werden.

UNITRONIC® SENSOR M12Y-M8

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | Polzahl | Länge in m | LED | Bemessungsspannung in V | VPE |
|----------------------------|---------------------------|---------|------------|--------|-------------------------|-----|
| 22260514 | AB-C3-M12Y-0,3PUR-M8FS | 3 | 0,3 | nein | 60 | 1 |
| 22260515 | AB-C3-M12Y-0,6PUR-M8FS | 3 | 0,6 | nein | 60 | 1 |
| 22260516 | AB-C3-M12Y-1,0PUR-M8FS | 3 | 1 | nein | 60 | 1 |
| 22260517 | AB-C3-M12Y-2,0PUR-M8FS | 3 | 2 | nein | 60 | 1 |
| Gewinkelte Buchse | | | | | | |
| 22260518 | AB-C3-M12Y-0,3PUR-M8FA | 3 | 0,3 | nein | 60 | 1 |
| 22260519 | AB-C3-M12Y-0,6PUR-M8FA | 3 | 0,6 | nein | 60 | 1 |
| 22260520 | AB-C3-M12Y-1,0PUR-M8FA | 3 | 1 | nein | 60 | 1 |
| 22260521 | AB-C3-M12Y-2,0PUR-M8FA | 3 | 2 | nein | 60 | 1 |
| Gewinkelte Buchse mit LEDs | | | | | | |
| 22260522 | AB-C3-M12Y-0,3PUR-M8FA-2L | 3 | 0,3 | 2 LEDs | 24 | 1 |
| 22260523 | AB-C3-M12Y-0,6PUR-M8FA-2L | 3 | 0,6 | 2 LEDs | 24 | 1 |
| 22260524 | AB-C3-M12Y-1,0PUR-M8FA-2L | 3 | 1 | 2 LEDs | 24 | 1 |
| 22260525 | AB-C3-M12Y-2,0PUR-M8FA-2L | 3 | 2 | 2 LEDs | 24 | 1 |

Letzte Änderung (02.10.2021)

©2021 Lapp Group - all rights reserved.

 Produktmanagement www.lappkabel.de

 Die aktuellen technischen Daten finden Sie im dazugehörigen Datenblatt.
 PN 0456 / 02_03_16