



EPIC® H-A 16 SDR-LB

Diese Steckverbinder überzeugen vor allem durch ihre kompakte Gehäuseform

Das kompakte Metallgehäuse mit 1 Kabeleingang und 1 Längsbügel ist für Anwendungen mit einer hohen Kontaktzahl geeignet.

Info

Metalldeckel mit stabilem Scharnier
Schutzart nach UL50E geprüft

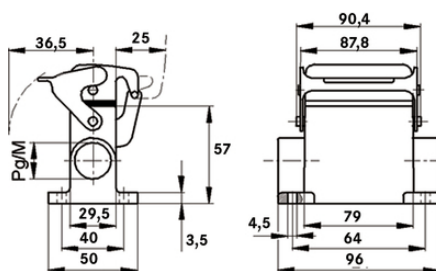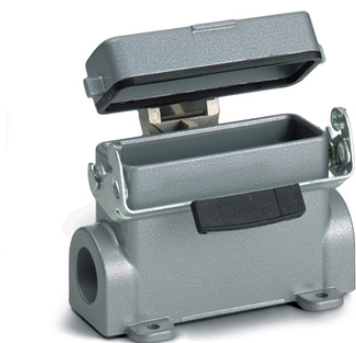

Wasserdicht



Robust



Mechanische Beständigkeit



Maschinen- und Anlagenbau

Nutzen

Schmal und kompakt. Für Anwendungen mit größerer Kontaktzahl

Anwendungsgebiete

Maschinen- und Apparatebau
Steuerungstechnik
Elektroniklabor

Produkteigenschaften

Sockelgehäuse
1 Längsbügel
1 Kabeleingang

Letzte Änderung (14.12.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

Produkt Management www.lappkabel.de

Die aktuellen technischen Daten finden Sie im dazugehörigen Datenblatt.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-A 16 SDR-LB

Metall-Schutzdeckel

Technische Daten

Klassifikation ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000437 ETIM 5.0 Class-Description: Gehäuse für Industriesteckverbinder
Klassifikation ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000437 ETIM 6.0 Class-Description: Gehäuse für Industriesteckverbinder
Material:	Gehäuse: Aluminiumlegierung grau Bügel: Stahl verzinkt Dichtung: NBR
Schutzart:	IP 65 (verriegelt) NEMA 250, UL50E: 12, 4 (verriegelt)
VDE-geprüft:	Gutachten mit Fertigungsüberwachung: VDE-REG.-Nr.:B437 UL-geprüft: UL File Number: E75770
Temperaturbereich:	-40°C bis +100°C, kurzzeitig bis +125°C

Hinweis

Die Fotografien und Grafiken sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte. Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.

EPIC® H-A 16 SDR-LB

Artikelnummer	Artikelbeschreibung	M	PG
H-A Gehäuse: Sockelgehäuse (Schutzdeckel, 1 Kabeleingang, Längsbügel)			
70485200	H-A 16 SDR-LB 16	-	16
70485400	H-A 16 SDR-LB 21	-	21
79485200	H-A 16 SDR-LB M20	20	-
79485400	H-A 16 SDR-LB M25	25	-

Letzte Änderung (14.12.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

Produktmanagement www.lappkabel.deDie aktuellen technischen Daten finden Sie im dazugehörigen Datenblatt.
PN 0456 / 02_03_16