


EPIC® H-B 48 TG

Gehäusebauform H-B für 2 Einsätze.

Das robuste große Gehäuse für zwei Einsätze in einem Stecker gewährleistet, dass Power und Daten in einer einzigen Komponente enthalten sind. Es ist beispielsweise für den Einsatz in der Kunststoffindustrie geeignet.

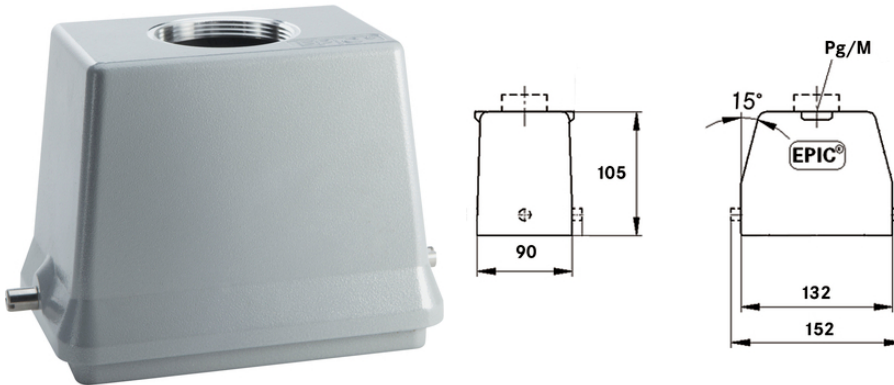

Nutzen

Das große, robuste Gehäuse für zwei Einsätze in einem Stecker. Leistung und Daten in einem Stecker

Anwendungsgebiete

Anlagenbau
Kunststoffindustrie

Produkteigenschaften

Tüllengehäuse
Bolzen für Längsbügel
Kabeleingang gerade
Ausführungen mit/ohne Zwischenstutzen

Technische Daten

Klassifikation ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000437
ETIM 5.0 Class-Description: Gehäuse für Industriesteckverbinder

Klassifikation ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000437
ETIM 6.0 Class-Description: Gehäuse für Industriesteckverbinder

Material:

Gehäuse:
Aluminiumlegierung grau
Bügel: Stahl verzinkt
Dichtung: NBR

Schutzart:

IP 65 (verriegelt)

Temperaturbereich:

-40°C bis +100°C, kurzzeitig bis +125°C

EPIC® H-B 48 TG

Hinweis

Die Fotografien und Grafiken sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.
Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.

EPIC® H-B 48 TG

Artikelnummer	Artikelbeschreibung	M	PG	Zwischenstutzen	Stück / VPE
H-B Gehäuse: Tüllengehäuse (Kabeleingang gerade, Bolzen für Längsbügel)					
10155000	H-B 48 TG 29	-	29	ja	1
10156000	H-B 48 TG 36	-	36	ja	1
10156200	H-B 48 TG 36	-	36	-	1
10157000	H-B 48 TG 42	-	42	ja	1
19155000	H-B 48 TG M32	32	-	-	1
19156000	H-B 48 TG M40	40	-	-	1
19157000	H-B 48 TG M50	50	-	-	1

Letzte Änderung (03.08.2021)

©2021 Lapp Group - all rights reserved.

Produktmanagement www.lappkabel.deDie aktuellen technischen Daten finden Sie im dazugehörigen Datenblatt.
PN 0456 / 02_03_16