



EPIC® H-D 7 gestanzt

Hochpolige Einsätze für gestanzte Crimpkontakte

Der kompakte Standardeinsatz mit platzsparendem gecrimpten Kontakt kann bei Temperaturen von -40 bis +100 Grad verwendet werden und kurze Zeit bis zu +125 Grad standhalten.

Info

für automatisierte Produktion mit Crimpautomat
 Geeignet für Verarbeitung mit Bandkontakten
 Made in Europe

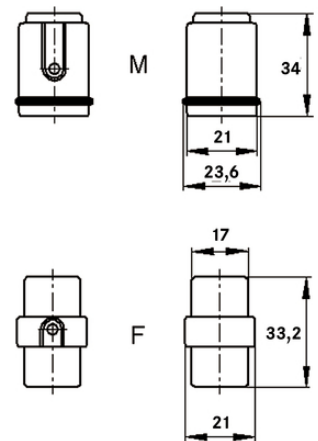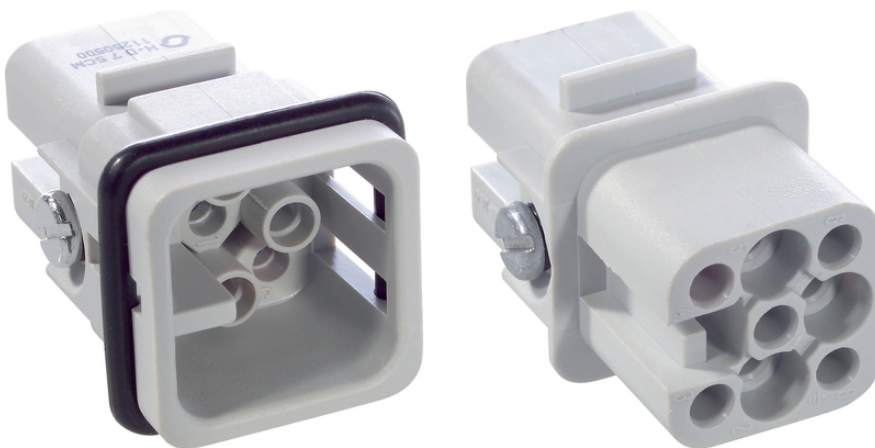

Platzbedarf



Robust

Nutzen

Kleiner, leistungsstarker Steckverbinder
 Leistungsstarke Crimpkontakte
 PE Kontakt mit Schraubanschluss

Anwendungsgebiete

Maschinen- und Apparatebau
 Steuerungstechnik

Technische Daten

Klassifikation ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000438

ETIM 5.0 Class-Description: Kontakteinsatz für Industriesteckverbinder

Klassifikation ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000438

ETIM 6.0 Class-Description: Kontakteinsatz für Industriesteckverbinder

Bemessungsspannung in V:

IEC: 24 V (AC)/60 V (DC) Metallgehäuse; 250 V

Letzte Änderung (03.08.2021)

©2021 Lapp Group - all rights reserved.

Produkt Management www.lappkabel.de

Die aktuellen technischen Daten finden Sie im dazugehörigen Datenblatt.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-D 7 gestanz

	Thermoplastgehäuse UL: 250 V
Bemessungsstoßspannung:	2,5 kV
Bemessungsstrom in A:	IEC: 10 A UL: 10 A
Verschmutzungsgrad:	3
Brennbarkeit:	UL94 V-0
Durchgangswiderstand:	< 2 mOhm
Kontakte:	Kupferlegierung, hartversilbert/hartvergoldet
Kontaktzahlen:	7 + PE
Leistungsanschluss:	Crimpanschluss: 0,14 - 2,5 mm ²
Material:	PBT Polyester
Steckzyklen:	100
Zertifizierungen:	Gutachten mit Fertigungsüberwachung: VDE-REG.-Nr.:B437 UL-geprüft: UL File Number: E75770
Temperaturbereich:	-40°C bis +100°C, kurzzeitig bis +125°C

Hinweis

Die Fotografien und Grafiken sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte. Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.

EPIC® H-D 7 gestanzt

Artikelnummer	Artikelbeschreibung	Kontakttyp	Artikelbezeichnung	Anzahl Arbeitskontakte	Stück / VPE
11250000	H-D 7 SCG	Stift	gestanzt	1 - 7	10
11251000	H-D 7 BCG	Buchse	gestanzt	1 - 7	10

Letzte Änderung (03.08.2021)

©2021 Lapp Group - all rights reserved.

Produktmanagement www.lappkabel.de

Die aktuellen technischen Daten finden Sie im dazugehörigen Datenblatt.
PN 0456 / 02_03_16