

EPIC® POWER M17 A3

Rundsteckverbinder für Servoantriebe und Energieversorgung.



EPIC® M17 POWER Anbaugehäuse gewinkelt, drehbar

Info

drehbar mit 310° Kabelabgang

Die Kontakte müssen separat bestellt werden

Made in Germany

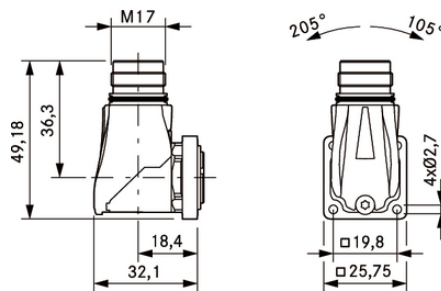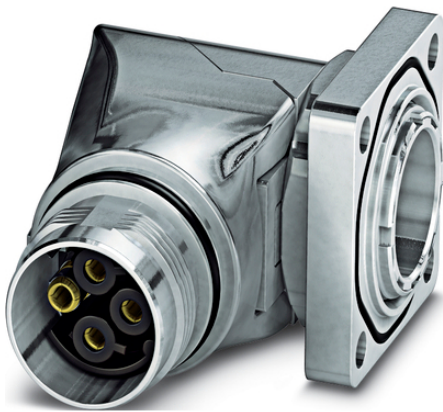

Maschinen- und Anlagenbau



Mechanische Beständigkeit



Optimale Zugentlastung



Platzbedarf



Störsignale



Wasserdicht

Nutzen

Version mit geringer Kontaktzahl für höhere Ströme

Kompakte Bauform: Geringer Platzbedarf

EMV-Sicherheit

Anwendungsgebiete

Servoantriebe und Servokonfektionen

Anlagen-, Apparatebau

Technische Daten

Klassifikation ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC002635

Letzte Änderung (30.09.2021)

©2021 Lapp Group - all rights reserved.

Produkt Management www.lappkabel.de

Die aktuellen technischen Daten finden Sie im dazugehörigen Datenblatt.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® POWER M17 A3

Klassifikation ETIM 6:	ETIM 5.0 Class-Description: Rundsteckverbinder (Industriesteckverbinder) ETIM 6.0 Class-ID: EC002635 ETIM 6.0 Class-Description: Rundsteckverbinder (Industriesteckverbinder)
Bemessungsspannung in V:	630V: 2mm und 1mm Kontakte 60V: 0,6mm Kontakte
Bemessungsstoßspannung:	6KV: 2mm und 1mm Kontakte 1.5KV: 0,6mm Kontakte
Bemessungsstrom in A:	3+PE: 20A, 5+PE/6+PE/7+PE:14A, 3+PE+5:14A/3,6A
Verschmutzungsgrad:	3
Kontakte:	Messing vergoldet
Kontaktzahlen:	3+PE, 5+PE, 6+PE, 7+PE, 3+PE+5 Kontakte:3+PE(2mm), 5+PE(1mm), 6+PE(1mm), 7+PE(1mm), 3+PE+5(1mm/0,6mm)
Leitungsanschluss:	Crimp: 3+PE: 0,5-2,5mm ² , 5+PE/6+PE/7+PE: 0,06-1mm ² , 3+P+5: 0,06-1/0,06-0,5mm ²
Material:	Gehäuse: Zinkdruckguss vernickelt, Messing vernickelt Isolierkörper: PA, Dichtung: FPM
Schutzart:	IP 67
Steckzyklen:	100
Temperaturbereich:	-40°C bis +125°C

Hinweis

Die Fotografien und Grafiken sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte. Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.

EPIC® POWER M17 A3

Artikelnummer	Artikelbeschreibung	Befestigungsart	Polbild	Stück / VPE
Bauform M17 A3, gewinkelt und drehbar				
44423085	EPIC® M17 Buchse	Ø2,7mm (4x)	3+PE (2mm Kontakte)	5
44423080	EPIC® M17 Stift	Ø2,7mm (4x)	3+PE (2mm Kontakte)	5
44423086	EPIC® M17 Buchse	Ø2,7mm (4x)	5+PE (1mm Kontakte)	5
44423081	EPIC® M17 Stift	Ø2,7mm (4x)	5+PE (1mm Kontakte)	5
44423087	EPIC® M17 Buchse	Ø2,7mm (4x)	6+PE (1mm Kontakte)	5
44423082	EPIC® M17 Stift	Ø2,7mm (4x)	6+PE (1mm Kontakte)	5
44423088	EPIC® M17 Buchse	Ø2,7mm (4x)	7+PE (1mm Kontakte)	5
44423083	EPIC® M17 Stift	Ø2,7mm (4x)	7+PE (1mm Kontakte)	5
44423089	EPIC® M17 Buchse	Ø2,7mm (4x)	3+PE+5 (1mm/0.6mm Kontakte)	5
44423084	EPIC® M17 Stift	Ø2,7mm (4x)	3+PE+5 (1mm/0.6mm Kontakte)	5

Letzte Änderung (30.09.2021)

©2021 Lapp Group - all rights reserved.

Produktmanagement www.lappkabel.deDie aktuellen technischen Daten finden Sie im dazugehörigen Datenblatt.
PN 0456 / 02_03_16