


## SILVYN® BRAID PA6

SILVYN® BRAID PA6 ist ein Geflechtschlauch um Kabel vor Abrieb zu schützen

### Info

Schnelle und einfache Kabelbündelung

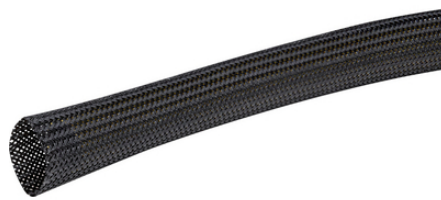

Großer Klemmbereich



Niedriges Gewicht



Sicherheit



Temperaturbeständig



UV-resistent

### Nutzen

Ohne Thermoschneidewerkzeug zuschneidbar

Ablängen ohne ausfransen der Schlauchenden

Abriebschutz

Schnelle und einfache Kabelbündelung

Schutz vor Staub

### Anwendungsgebiete

Einfacher Kabelschutz

Zusätzliche Isolation

Bündeln und Führen von Kabeln und Leitungen

Leichter Nagetierschutz

### Produkteigenschaften

Abriebfest

Flexibel

Kaltschneidbar

Letzte Änderung (16.12.2022)

©2022 Lapp Group - all rights reserved.

Produkt Management [www.lappkabel.de](http://www.lappkabel.de)

Die aktuellen technischen Daten finden Sie im dazugehörigen Datenblatt.

PN 0456 / 02\_03.16

## SILVYN® BRAID PA6

### Aufbau

Polyamid 6.6 - halogenfrei

### Technische Daten

|                        |   |
|------------------------|---|
| Klassifikation ETIM 5: | ETIM 5.0 Class-ID: EC001182<br>ETIM 5.0 Class-Description: Hohlgeflechtschlauch |
| Klassifikation ETIM 6: | ETIM 6.0 Class-ID: EC001182<br>ETIM 6.0 Class-Description: Hohlgeflechtschlauch |
| Auf Anfrage:           | Großgebände auf Rollen<br>Andere Abmessungen                                    |
| Bemerkung:             | Halogen- und cadmiumfrei<br>Brandverhalten nach UL94 V-2                        |
| Lieferfarbe:           | Schwarz, RAL 9005, UV-beständig   |
| Material:              | Polyamid 6.6 - halogenfrei  |
| Temperaturbereich:     | -55°C bis +125°C  |

### Hinweis

Die Fotografien und Grafiken sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte. Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.

**SILVYN® BRAID PA6**

| Artikelnummer                         | Nenngröße | Klemmbereich in mm | Farbe   | VPE in m |
|---------------------------------------|-----------|--------------------|---------|----------|
| <b>SILVYN® BRAID PA6</b>              |           |                    |         |          |
| 61721260                              | 6         | 4 - 10             | schwarz | 20       |
| 61721261                              | 12        | 10 - 14            | schwarz | 15       |
| 61721262                              | 16        | 14 - 24            | schwarz | 15       |
| 61721263                              | 20        | 18 - 26            | schwarz | 10       |
| 61721264                              | 30        | 26 - 34            | schwarz | 10       |
| 61721265                              | 40        | 32.0 - 42.0        | schwarz | 5        |
| <b>SILVYN® BRAID PA6 - Spulenware</b> |           |                    |         |          |
| 61721266                              | 6         | 4.0 - 10.0         | schwarz | 750      |
| 61721267                              | 12        | 10.0 - 14.0        | schwarz | 500      |
| 61721268                              | 16        | 14.0 - 24.0        | schwarz | 400      |
| 61721269                              | 20        | 18.0 - 26.0        | schwarz | 250      |
| 61721258                              | 30        | 26.0 - 34.0        | schwarz | 250      |
| 61721259                              | 40        | 32.0 - 42.0        | schwarz | 250      |

Letzte Änderung (16.12.2022)

©2022 Lapp Group - all rights reserved.

Produkt Management [www.lappkabel.de](http://www.lappkabel.de)Die aktuellen technischen Daten finden Sie im dazugehörigen Datenblatt.  
PN 0456 / 02\_03\_16