


## FIPLOCK® ONE Flansch 90°

Schlauchverschraubung für höchste Ansprüche, passend zu FIPLOCK® PA6 / PA12

FIPLOCK® ONE Flansch 90°

### Info

Neue Schlauchverschraubung mit innovativem Verschlusssystem

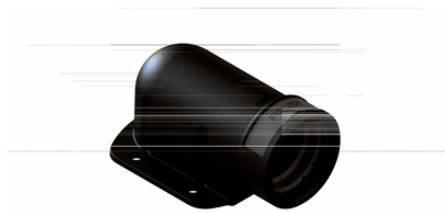

Schienenverkehr



Gute chemische Beständigkeit



Flammwidrig



Halogenfrei



Kältebeständig



Maximaler Vibrationsschutz



Mechanische Beständigkeit



Montagezeit



Niedriges Gewicht

Letzte Änderung (16.09.2021)

©2021 Lapp Group - all rights reserved.

Produkt Management [www.lappkabel.de](http://www.lappkabel.de)

Die aktuellen technischen Daten finden Sie im dazugehörigen Datenblatt.

PN 0456 / 02\_03.16

## FIPLock® ONE Flansch 90°



Optimale Zugentlastung



Robust



Sicherheit



UV-resistent



Wasserdicht



### Nutzen

Sehr hohe Auszugskraft aufgrund von 360°-Verzahnung  
 Montagesicherheit durch integriertes Codiersystem  
 Hervorragender IP Schutz  
 Kostenersparnis durch schnelle und einfache Installation

### Anwendungsgebiete

Passend zu FIPLock® PA6 / PA12  
 Bereiche mit erhöhter Dichtheitsanforderung  
 Im Innen- und Außenbereich

### Produkteigenschaften

Rundumverriegelung mit 360°-Verzahnung  
 Verschlussmechanismus mit integriertem Codiersystem  
 Langer Dichtbereich über mehrere Wellrohrwellen hinweg

### Technische Daten

Klassifikation ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001176 ETIM 5.0 Class-Description: Kunststoff-Wellenschlauch-Verschraubung
Klassifikation ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001176 ETIM 6.0 Class-Description: Kunststoff-Wellenschlauch-Verschraubung
Zertifizierungen:	IEC EN 61386-23 EN 45545-2 HL3
Lieferfarbe:	Grau, RAL 7005 Schwarz, RAL 9005, UV-beständig
Material:	PA 6 Halogenfrei Brandverhalten nach UL 94V-0
Schutzart:	IP66/IP67/IP68/IP69
Temperaturbereich:	-45°C bis +120°C

Letzte Änderung (16.09.2021)

©2021 Lapp Group - all rights reserved.

Produkt Management [www.lappkabel.de](http://www.lappkabel.de)

Die aktuellen technischen Daten finden Sie im dazugehörigen Datenblatt.

PN 0456 / 02\_03.16

## FIPLOCK® ONE Flansch 90°

### Hinweis

Die Fotografien und Grafiken sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte. Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.

**FIPOCK® ONE Flansch 90°**

Artikelnummer	Nenngröße	Passend zu FIPOCK® PA6 / PA12	Farbe	Stück / VPE
FIPOCK® ONE Flansch 90° - schwarz (mit NBR Dichtung)				
61805134	17	17	schwarz	10
61805135	23	23	schwarz	6
61805136	29	29	schwarz	6
61805137	36	36	schwarz	4
61805138	48	48	schwarz	4
FIPOCK® ONE Flansch 90° - grau (mit NBR Dichtung)				
61805139	17	17	grau	10
61805140	23	23	grau	6
61805141	29	29	grau	6
61805142	36	36	grau	4
61805143	48	48	grau	4
FIPOCK® ONE Flansch 90° - schwarz (mit EPDM Dichtung)				
61805144	17	17	schwarz	10
61805145	23	23	schwarz	6
61805146	29	29	schwarz	6
61805147	36	36	schwarz	4
61805148	48	48	schwarz	4
FIPOCK® ONE Flansch 90° - grau (mit EPDM Dichtung)				
61805149	17	17	grau	10
61805150	23	23	grau	6
61805151	29	29	grau	6
61805152	36	36	grau	4
61805153	48	48	grau	4

Letzte Änderung (16.09.2021)

©2021 Lapp Group - all rights reserved.

 Produktmanagement [www.lappkabel.de](http://www.lappkabel.de)

 Die aktuellen technischen Daten finden Sie im dazugehörigen Datenblatt.  
 PN 0456 / 02\_03\_16