


SKINDICHT® SR-M

SKINDICHT® SR-M, robuste, metrische Kabelverschraubung mit zuverlässigem Biege- und Knickschutz für Kabel mit großem Außendurchmesser



Mechanische Beständigkeit

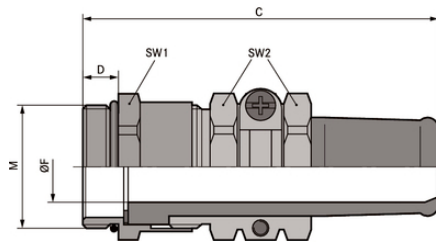

Optimale Zugentlastung

Nutzen

Zuverlässiger Biege- und Knickschutz
Hohe Zugentlastung
Robust
Für Kabel und Leitungen mit großem Außendurchmesser
Hohe Schutzart

Anwendungsgebiete

An elektrotechnischen Geräten und Maschinen, die im Normalgebrauch bewegt werden, ist die angeschlossene Leitung nach VDE 0700-1 gegen übermäßige Biegung zu schützen
Handgeräte
Ortsveränderliche Betriebsmittel
Baustellen
Bewegliche Maschinenteile

Aufbau

Metrisches Anschlussgewinde gem. DIN EN 60423
Grundlage für technische Angaben DIN IEC 62444

Bemerkung

Zu verwendende Gegenmutter SKINDICHT® SM-M
EMV-Ausführung, siehe SKINDICHT® SRE-M
Beispiel-Bestellbezeichnung:
SR-M 12 / 7 / 5
12 = Anschlussgewinde metrisch

Letzte Änderung (24.02.2020)

©2020 Lapp Group - all rights reserved.

Produkt Management www.lappkabel.de

Die aktuellen technischen Daten finden Sie im dazugehörigen Datenblatt.

PN 0456 / 02_03.16

SKINDICHT® SR-M

7 = Funktionsgewinde PG
5 = Lichte Weite Dichtung

Technische Daten

Klassifikation ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 ETIM 5.0 Class-Description: Kabelverschraubung
Klassifikation ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000441 ETIM 6.0 Class-Description: Kabelverschraubung
Achtung:	Einbaumaße siehe Anhang T21
Auf Anfrage:	Mit langem Anschlussgewinde lieferbar
Material:	Metallteile: Messing vernickelt O-Dichtring: NBR Knickschutz: CR/NBR
Schutzart:	IP 65
Temperaturbereich:	-20°C bis +80°C

Hinweis

Die Fotografien und Grafiken sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte. Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.

SKINDICHT® SR-M

Artikelnummer	Artikelbezeichnung / Größe	Klemmbereich ØF mm	Max. Einbaumaß für Montage mm	Funktionsgewinde PG	SW1 / SW2 mm	Gesamtlänge C (mm)	Gewindelänge D mm	Lichte Weite F mm	Stück / VPE
SKINDICHT® SR-M									
52106410	M 12 x 1,5	4.0 - 5.0	23	7	14 / 15	49.0	5	5.0	50
52106420	M 16 x 1,5	5.5 - 7.0	25	9	18 / 17	50.0	5	7.0	50
52106430	M 20 x 1,5	5.5 - 7.0	28	11	22 / 20	55.0	6	7.0	25
52106440	M 20 x 1,5	7.5 - 9.0	28	11	22 / 20	55.0	6	9.0	25
52106450	M 20 x 1,5	7.5 - 9.0	32	13,5	22 / 22	60.0	6	9.0	25
52106460	M 20 x 1,5	9.0 - 11.0	32	13,5	22 / 22	60.0	6	11.0	25
52106470	M 20 x 1,5	11.0 - 13.0	32	13,5	22 / 22	60.0	6	13.0	25
52106480	M 20 x 1,5	12.0 - 13.0	35	16	24 / 24	65.0	6	13.0	25
52106481	M 20 x 1,5	13.0 - 15.0	35	16	24 / 24	66.0	6	15.0	25
52106490	M 25 x 1,5	12.5 - 15.0	46	21	30 / 30	78.5	7	15.0	25
52106500	M 25 x 1,5	14.0 - 17.0	46	21	30 / 30	78.5	7	17.0	25
52106510	M 25 x 1,5	17.0 - 19.0	46	21	30 / 30	78.5	7	19.0	25
52106520	M 25 x 1,5	17.0 - 20.0	46	21	30 / 30	78.5	7	20.0	25
52106530	M 32 x 1,5	19.0 - 20.0	59	29	40 / 41	90.5	8	20.0	10
52106540	M 32 x 1,5	22.0 - 23.0	59	29	40 / 41	90.5	8	23.0	10
52106550	M 32 x 1,5	23.0 - 25.0	59	29	40 / 41	90.5	8	25.0	10
52106560	M 40 x 1,5	24.0 - 26.0	70	36	50 / 50	108.0	8	26.0	5
52106570	M 40 x 1,5	28.0 - 30.0	70	36	50 / 50	108.0	8	30.0	5
52106580	M 40 x 1,5	31.0 - 33.0	70	36	50 / 50	108.0	8	33.0	5
52106590	M 40 x 1,5	33.0 - 34.5	70	36	50 / 50	108.0	8	35.0	5
52106600	M 50 x 1,5	31.0 - 34.5	75	42	57 / 57	111.0	9	35.0	5
52106610	M 50 x 1,5	32.0 - 38.0	75	42	57 / 57	111.0	9	38.0	5
52106620	M 50 x 1,5	37.0 - 40.0	75	42	57 / 57	111.0	9	40.0	5
52106630	M 63 x 1,5	32.0 - 40.0	83	48	66 / 64	118.0	10	40.0	1
52106640	M 63 x 1,5	36.0 - 44.0	83	48	66 / 64	118.0	10	44.0	1

Letzte Änderung (24.02.2020)

©2020 Lapp Group - all rights reserved.

 Produktmanagement www.lappkabel.de

 Die aktuellen technischen Daten finden Sie im dazugehörigen Datenblatt.
 PN 0456 / 02_03_16