


SKINDICHT® BLK-M

SKINDICHT® BLK-M, Blindstopfen zum Verschluss bereits vorgefertigter Gewindebohrungen, kostengünstige Variante aus Polystyrol



Sicherheit

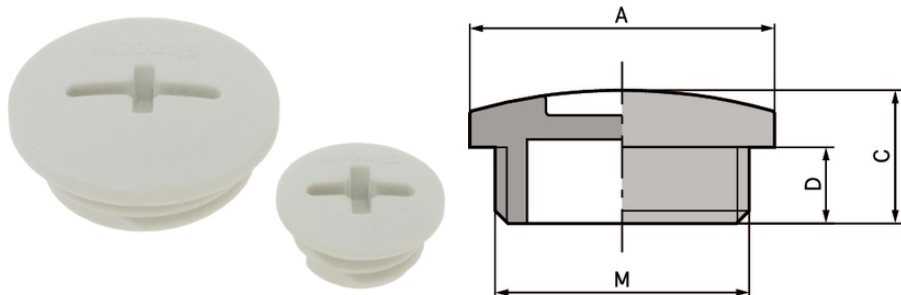

UV-resistent



Wasserdicht

Nutzen

Zum Verschluss bereits vorgefertigter Gewindebohrungen
Kostengünstige Variante

Anwendungsgebiete

Schaltschrankbau
Verteilerkasten
Anschlussdosen

Produkteigenschaften

Montage mit Schraubendreher

Aufbau

Metrisches Anschlussgewinde gem. DIN EN 60423
Grundlage für technische Angaben DIN IEC 62444

Technische Daten

Klassifikation ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000032

ETIM 5.0 Class-Description: Verschlusschraube

Klassifikation ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000032

Letzte Änderung (17.06.2021)

©2021 Lapp Group - all rights reserved.

Produkt Management www.lappkabel.de

Die aktuellen technischen Daten finden Sie im dazugehörigen Datenblatt.

PN 0456 / 02_03.16

SKINDICHT® BLK-M

Lieferfarbe:	ETIM 6.0 Class-Description: Verschlusschraube RAL 7035 lichtgrau
Material:	Schlagfestes Polystyrol
Schutzart:	IP 54 IP 68 (mit O-Ring)
Temperaturbereich:	-25°C bis +60°C

Hinweis

Die Fotografien und Grafiken sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte. Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.

SKINDICHT® BLK-M

Artikelnummer	Artikelbezeichnung / Größe	Gesamtlänge C mm	Gewindelänge D mm	Außen Ø mm	Stück / VPE
SKINDICHT® BLK-M					
52006600	M 12 x 1,5	8.0	6	15.0	100
52006610	M 16 x 1,5	9.0	6	20.0	100
52006620	M 20 x 1,5	9.5	6	24.0	100
52006630	M 25 x 1,5	11.5	8	30.0	100
52006640	M 32 x 1,5	12.0	8	37.0	50
52006650	M 40 x 1,5	13.0	8	46.0	25
52006660	M 50 x 1,5	15.0	10	56.0	25
52006670	M 63 x 1,5	17.0	12	70.0	25

Letzte Änderung (17.06.2021)

©2021 Lapp Group - all rights reserved.

Produktmanagement www.lappkabel.deDie aktuellen technischen Daten finden Sie im dazugehörigen Datenblatt.
PN 0456 / 02_03_16