


SKINDICHT® KU-M

SKINDICHT® KU-M, glasfaserverstärkte Reduzierungen aus Polyamid für hohe mechanische Stabilität, mit metrischem Anschlussgewinde



Montagezeit

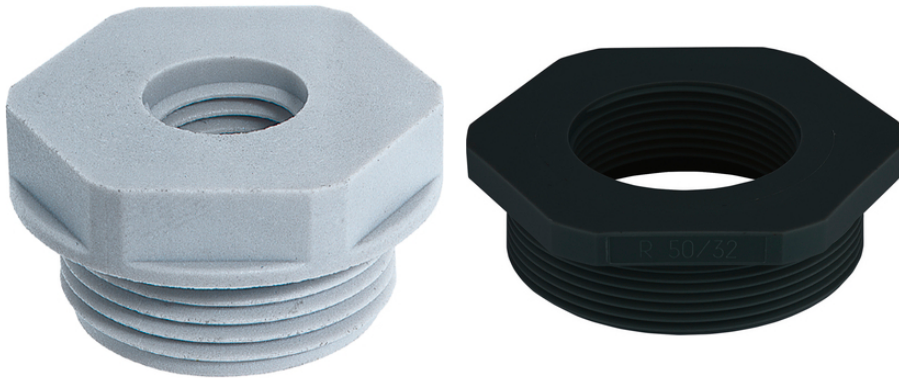

Platzbedarf



Stecker mit Standardgehäuse

Nutzen

Ermöglicht den Einsatz von Kabelverschraubungen deren Anschlussgewinde kleiner sind als vorhandene Gewindebohrungen

Anwendungsgebiete

Maschinen
Geräte
Gehäuse

Aufbau

Metrisches Anschlussgewinde gem. DIN EN 60423
Grundlage für technische Angaben DIN IEC 62444

Technische Daten

Klassifikation ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000441

ETIM 5.0 Class-Description: Kabelverschraubung

Klassifikation ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000441

ETIM 6.0 Class-Description: Kabelverschraubung

Lieferfarbe:

RAL 7035 lichtgrau

RAL 9005 schwarz/UV-beständig

Material:

Polyamid, glasfaserverstärkt

Temperaturbereich:

-40°C bis +100°C

Hinweis

Letzte Änderung (06.09.2020)

©2020 Lapp Group - all rights reserved.

Produkt Management www.lappkabel.de

Die aktuellen technischen Daten finden Sie im dazugehörigen Datenblatt.

PN 0456 / 02_03.16

SKINDICHT® KU-M

Die Fotografien und Grafiken sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.
Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.

SKINDICHT® KU-M

Artikelnummer	Gewinde außen M1	Gewinde innen M2	SW mm	Gewindelänge D mm	Stück / VPE
SKINDICHT® KU-M lichtgrau					
52104505	16 x 1,5	12 x 1,5	22	9	100
52104470	20 x 1,5	12 x 1,5	24	9	100
52104504	20 x 1,5	16 x 1,5	24	9	100
52104472	25 x 1,5	12 x 1,5	29	10	100
52104473	25 x 1,5	16 x 1,5	29	10	100
52104474	25 x 1,5	20 x 1,5	29	10	100
52104475	32 x 1,5	12 x 1,5	36	12	50
52104476	32 x 1,5	16 x 1,5	36	12	50
52104477	32 x 1,5	20 x 1,5	36	12	50
52104478	32 x 1,5	25 x 1,5	36	12	50
52104479	40 x 1,5	16 x 1,5	46	12	50
52104480	40 x 1,5	20 x 1,5	46	12	50
52104481	40 x 1,5	25 x 1,5	46	12	25
52104482	40 x 1,5	32 x 1,5	46	12	25
52104483	50 x 1,5	20 x 1,5	55	14	5
52104484	50 x 1,5	25 x 1,5	55	14	5
52104485	50 x 1,5	32 x 1,5	55	14	5
52104486	50 x 1,5	40 x 1,5	55	14	5
52104487	63 x 1,5	25 x 1,5	68	15	5
52104488	63 x 1,5	32 x 1,5	68	15	5
52104489	63 x 1,5	40 x 1,5	68	15	5
52104469	63 x 1,5	50 x 1,5	68	15	5
SKINDICHT® KU-M schwarz					
52104541	16 x 1,5	12 x 1,5	20	8	100
52104520	20 x 1,5	12 x 1,5	24	8	100
52104521	20 x 1,5	16 x 1,5	24	9	100
52104522	25 x 1,5	12 x 1,5	29	8	100
52104523	25 x 1,5	16 x 1,5	29	8	100
52104524	25 x 1,5	20 x 1,5	30	10	100
52104526	32 x 1,5	16 x 1,5	36	10	50
52104527	32 x 1,5	20 x 1,5	36	10	50
52104528	32 x 1,5	25 x 1,5	36	11	50
52104529	40 x 1,5	16 x 1,5	46	10	50
52104530	40 x 1,5	20 x 1,5	46	10	50

Letzte Änderung (06.09.2020)

©2020 Lapp Group - all rights reserved.

 ProduktManagement www.lappkabel.de

 Die aktuellen technischen Daten finden Sie im dazugehörigen Datenblatt.
 PN 0456 / 02_03_16

SKINDICHT® KU-M

Artikelnummer	Gewinde außen M1	Gewinde innen M2	SW mm	Gewindelänge D mm	Stück / VPE
52104531	40 x 1,5	25 x 1,5	46	10	25
52104532	40 x 1,5	32 x 1,5	44	12	25
52104533	50 x 1,5	20 x 1,5	55	12	5
52104534	50 x 1,5	25 x 1,5	55	12	5
52104535	50 x 1,5	32 x 1,5	55	12	5
52104536	50 x 1,5	40 x 1,5	55	13	5
52104537	63 x 1,5	25 x 1,5	68	12	5
52104538	63 x 1,5	32 x 1,5	68	12	5
52104539	63 x 1,5	40 x 1,5	68	12	5
52104540	63 x 1,5	50 x 1,5	70	15	5

Letzte Änderung (06.09.2020)

©2020 Lapp Group - all rights reserved.

Produktmanagement www.lappkabel.deDie aktuellen technischen Daten finden Sie im dazugehörigen Datenblatt.
PN 0456 / 02_03_16