


SKINDICHT® BLK / BLK-GL

SKINDICHT® BLK / BLK-GL, Blindstopfen mit PG Anschlussgewinde, zum Verschluss bereits vorgefertigter Gewindebohrungen

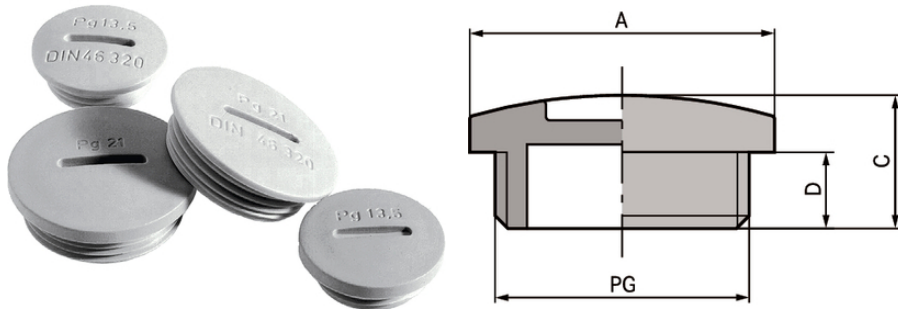

Nutzen

Zum Verschluss bereits vorgefertigter Gewindebohrungen

Anwendungsgebiete

Schaltschrankbau
Verteilerkasten
Anschlussdosen

Produkteigenschaften

Montage mit Schraubendreher

Aufbau

PG Anschlussgewinde

Bemerkung

SKINDICHT® BLK-GL bietet hohe Stabilität durch Glasfaserverstärkung

Technische Daten

Klassifikation ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000032

ETIM 5.0 Class-Description: Verschlusschraube

Klassifikation ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000032

ETIM 6.0 Class-Description: Verschlusschraube

Auf Anfrage:

mit O-Ring montiert

Lieferfarbe:

RAL 7035 lichtgrau

Material:

BLK: Polystyrol

BLK-GL: Polyamid glasfaserverstärkt

Schutzart:

IP 54

IP 68 (mit O-Ring)

Letzte Änderung (16.02.2020)

©2020 Lapp Group - all rights reserved.

Produkt Management www.lappkabel.de

Die aktuellen technischen Daten finden Sie im dazugehörigen Datenblatt.

PN 0456 / 02_03.16

SKINDICHT® BLK / BLK-GL

Temperaturbereich:

BLK: -20°C bis +70°C

BLK-GL: -40°C bis +100°C

Hinweis

Die Fotografien und Grafiken sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte. Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.

SKINDICHT® BLK / BLK-GL

Artikelnummer	Artikelbezeichnung / Größe	Gewindelänge D mm	Stück / VPE
SKINDICHT® BLK			
52005949	PG 7	6	100
52005950	PG 9	6	100
52005960	PG 11	6	100
52005970	PG 13,5	6	100
52005980	PG 16	6	100
52005990	PG 21	8	50
52006000	PG 29	8	50
52006010	PG 36	10	25
52006020	PG 42	10	25
52006030	PG 48	12	25
SKINDICHT® BLK-GL			
52024848	PG 7	6	100
52024849	PG 9	6	100
52024850	PG 11	6	100
52024851	PG 13,5	6	100
52024852	PG 16	6	100
52024853	PG 21	8	50
52024854	PG 29	8	50
52024855	PG 36	10	25
52024856	PG 42	10	25
52024857	PG 48	12	25

Letzte Änderung (16.02.2020)

©2020 Lapp Group - all rights reserved.

Produktmanagement www.lappkabel.deDie aktuellen technischen Daten finden Sie im dazugehörigen Datenblatt.
PN 0456 / 02_03_16