


SKINTOP® INOX / SKINTOP® INOX-R

SKINTOP® INOX / SKINTOP® INOX-R, korrosionsbeständige Edelstahlverschraubung mit glatten Oberflächen, kompakte Bauform, seewasserbeständig

Info

Edelstahlausführung in kompakter Bauform
Für die Verwendung in der **Spritzzone** in der Lebensmittelproduktion

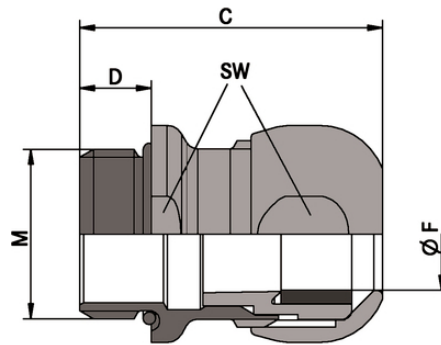

-  Lebensmittel- & Getränketechnologie
-  Außenbereich geeignet
-  Gute chemische Beständigkeit
-  Großer Klemmbereich
-  Halogenfrei
-  Mechanische Beständigkeit
-  Temperaturbeständig

Nutzen

Korrosionsbeständig
Seewasserbeständig
Glatte Oberflächen - ohne Kanten
Kompakte Bauform
Große, variable Klemmbereiche

SKINTOP® INOX / SKINTOP® INOX-R

Anwendungsgebiete

On- und Offshore Anwendungen
Abfüllanlagen und Brauereien
Lebensmittelindustrie (produktfreie Zone, Spritzzone)

Norm-Referenzen / Zulassungen

ECOLAB®
Industriestandard im Bereich der professionellen Reinigung und Desinfektion in der Lebensmittelfertigung
DIN EN 1672-2
Nahrungsmittelmaschinen – Allgemeine Gestaltungsleitsätze
DIN EN ISO 14159
Sicherheit von Maschinen – Hygieneanforderungen an die Gestaltung von Maschinen
NSF/ANSI 169
Gestaltungskriterien für hygienegerechte Maschinen, Apparate und Komponenten

Aufbau

Metrisches Anschlussgewinde gem. DIN EN 60423
Grundlage für technische Angaben DIN IEC 62444

Technische Daten

Klassifikation ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 ETIM 5.0 Class-Description: Kabelverschraubung
Klassifikation ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000441 ETIM 6.0 Class-Description: Kabelverschraubung
Material:	Körper: Edelstahl - V4A (1.4404 / 316L) Einsatz: Polyamid Dichtung: Silikon O-Ring: Silikon Halogenfrei
Schutzart:	IP 68 - 10 bar (M12 - M20) IP 68 - 5 bar (M25 - M50) IP 69 NEMA Type 1, 2, 4x, 6, 12
Temperaturbereich:	-40°C bis +100°C

Hinweis

Die Fotografien und Grafiken sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.
Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.

SKINTOP® INOX / SKINTOP® INOX-R

Artikelnummer	Artikelbezeichnung / Größe	Ø F mm	SW mm	Gesamtlänge C mm	Gewindelänge D mm	Stück / VPE
SKINTOP® INOX						
53806739	M 12 x 1,5	4 - 7	16	29.3	6,5	5
53806740	M 16 x 1,5	6 - 10	20	32.4	7	5
53806741	M 20 x 1,5	7 - 13	24	35.5	8	5
53806742	M 25 x 1,5	9 - 17	29	39.2	8	5
53806743	M 32 x 1,5	11 - 21	36	44.6	9	5
53806744	M 40 x 1,5	19 - 28	45	51.2	9	5
53806745	M 50 x 1,5	27 - 35	54	56.2	10	5
SKINTOP® INOX-R						
53806749	M 12 x 1,5	3 - 5	16	29.3	6,5	5
53806750	M 16 x 1,5	5 - 7	20	32.4	7	5
53806751	M 20 x 1,5	6 - 10	24	35.5	8	5
53806752	M 25 x 1,5	7 - 13	29	39.2	8	5
53806753	M 32 x 1,5	8 - 15	36	44.6	9	5
53806754	M 40 x 1,5	15 - 23	45	51.2	9	5
53806755	M 50 x 1,5	22 - 29	54	56.2	10	5

Letzte Änderung (10.09.2021)

©2021 Lapp Group - all rights reserved.

Produktmanagement www.lappkabel.deDie aktuellen technischen Daten finden Sie im dazugehörigen Datenblatt.
PN 0456 / 02_03_16