


SKINTOP® MS-M BRUSH

SKINTOP® MS-M BRUSH, Messingkabelverschraubung mit doppeltem Lamellenkorb, schneller, niederohmiger 360° Schirmkontakt, einfache Montage

Info

NEU: Jetzt auch in Größe M20x1,5 erhältlich

Größen SKINTOP® MS-M 75x1,5 bis 110x2 mit innovativem, doppeltem Lamellenkorb. Dieser vereinfacht die Montage bei Leitungen mit großem Querschnitt.

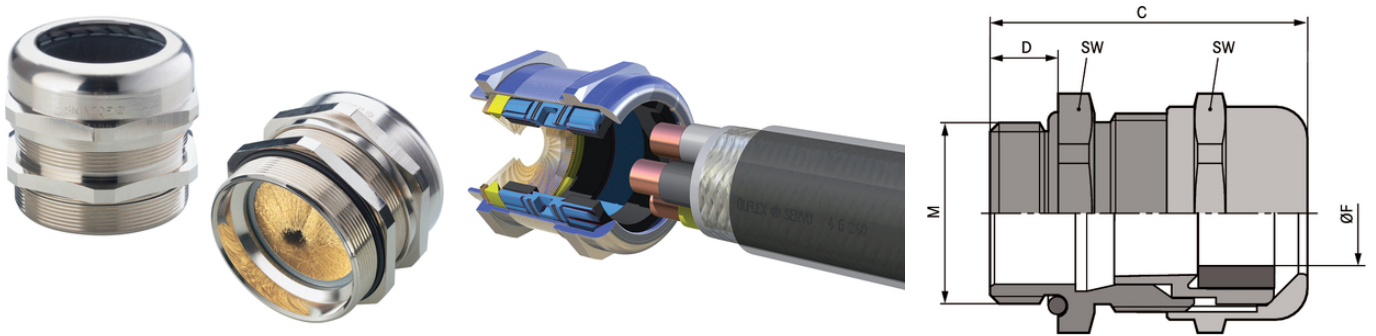

Sicherheit



Spannung



Störsignale



Temperaturbeständig

Nutzen

Optimaler, niederohmiger 360° Schirmkontakt

Schneller als jedes andere vergleichbare System

Ebenfalls geeignet zur Weiterführung des Leitungsschirms zu einem anderen Anschluss

Unkompliziert und sicher

Höchste Montagefreiheit bei der Kabeljustierung

Anwendungsgebiete

Zur EMV-gerechten Erdung des Cu-Schirmgeflechts

Automatisierungssysteme

Motoren großer Leistung

Frequenzumrichter

Förder- und Transportanlagen

Letzte Änderung (27.01.2021)

©2021 Lapp Group - all rights reserved.

Produkt Management www.lappkabel.de

Die aktuellen technischen Daten finden Sie im dazugehörigen Datenblatt.

PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® MS-M BRUSH

Norm-Referenzen / Zulassungen

UL File Nr. E79903

UL Zulassung gilt für SKINTOP MS-M BRUSH M 20 x 1,5 bis M 75 x 1,5 plus und SKINTOP MS-M BRUSH 20 x 1,5 XL

Aufbau

Metrisches Anschlussgewinde gem. DIN EN 60423

Grundlage für technische Angaben DIN IEC 62444

Bemerkung

Bei lackierten, eloxierten oder pulverbeschichteten Gehäusen benötigen Sie für den optimalen Kontakt die Erdpotentialausgleichs-Gegenmutter SKINDICHT® SM-PE-M

Technische Daten

Klassifikation ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 ETIM 5.0 Class-Description: Kabelverschraubung
Klassifikation ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000441 ETIM 6.0 Class-Description: Kabelverschraubung
Achtung:	Einbaumaße und Anzugsdrehmomente siehe T21
Material:	Körper: Messing vernickelt Hutmutter: Messing vernickelt Einsatz: Polyamid EMV-Bürste: Messingdraht Dichtring: Elastomer O-Ring: Elastomer
Schutzart:	IP 68 - 10 bar (M12 - M110) IP 69 (M12 - M63) NEMA Type 1, 4x, 6, 12
Temperaturbereich:	Dynamisch: -25 °C bis +100 °C Statisch: -40 °C bis +100 °C

Hinweis

Die Fotografien und Grafiken sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte. Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.

SKINTOP® MS-M BRUSH

Artikelnummer	Artikelbezeichnung / Größe	Außen-Ø mm von - bis	Mindest-Ø über Geflecht mm	SW mm	Gewindelänge D mm	Stück / VPE
SKINTOP® MS-M BRUSH						
53112507	M 20 x 1,5	7.0 - 13.0	3	24	8	25
53112676	M 25 x 1,5	9.0 - 17.0	6	29	8	10
53112677	M 32 x 1,5	11.0 - 21.0	8	36	9	5
53112678	M 40 x 1,5	19.0 - 28.0	10	45	9	5
53112679	M 50 x 1,5	27.0 - 35.0	14	54	10	5
53112680	M 63 x 1,5	34.0 - 45.0	20	67	15	1
53112681	M 63 x 1,5 plus	44.0 - 55.0	25	75	15	1
53112501	M 75 x 1,5	53.0 - 63.0	25	95	15	1
53112500	M 75 x 1,5 plus	58.0 - 68.0	25	95	15	1
53112503	M 90 x 2	66.0 - 78.0	40	115	20	1
53112505	M 110 x 2	76.0 - 88.0	50	135	25	1
53112504	M 110 x 2 plus	86.0 - 98.0	50	135	25	1

Letzte Änderung (27.01.2021)

©2021 Lapp Group - all rights reserved.

Produktmanagement www.lappkabel.deDie aktuellen technischen Daten finden Sie im dazugehörigen Datenblatt.
PN 0456 / 02_03_16