


## FLEXIMARK® Perforierter Schrumpfschlauch FCC

FLEXIMARK® Perforierter Schrumpfschlauch FCC zur kundenspezifischen Kennzeichnung von Einzeladern. Diese halogenfreien Markierer werden mit Ihrem gewünschten Text innerhalb von 7 Tagen zu Ihnen geliefert.



Maschinen- und Anlagenbau

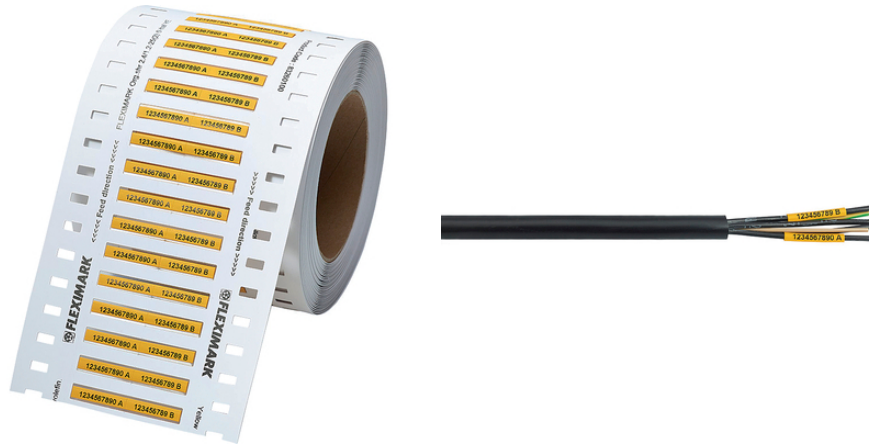

Schienenverkehr



Flammwidrig



Halogenfrei



Montagezeit



Platzbedarf

### Nutzen

Halogenfreie Schrumpfschläuche mit kundenspezifischer Beschriftung  
 Vorteile zu Bezeichnungsringen: auch längere Texte auf einer Tülle möglich, spart Montagezeit  
 Bereits auf die jeweilige Länge zugeschnitten

### Anwendungsgebiete

Für Einzeladerkennzeichnung  
 Kennzeichnen vor der Montage

### Bemerkung

Markierer werden bereits mit dem gewünschten Text geliefert (Beschriftungsservice ist bereits im Preis inkludiert)  
 Bestellvorgang: Kundenspezifische Daten werden via Excel Datei an den zuständigen Lapp-Sachbearbeiter per Email parallel zum Bestellauftrag übermittelt  
 Spalte A: Inhalt Zeile 1  
 Spalte B: Inhalt Zeile 2  
 Spalte B oder C: Anzahl Markierer mit entsprechender Beschriftung  
 Vorlage Druckaufträge:  
[www.lappkabel.de/kennzeichnungssoftware/fleximark-kundenspezifische-markierungen/](http://www.lappkabel.de/kennzeichnungssoftware/fleximark-kundenspezifische-markierungen/)

## FLEXIMARK® Perforierter Schrumpfschlauch FCC

### Lieferumfang

1 VPE beinhaltet 1 Markierer, es gibt keine Mindestmenge

### Technische Daten

Klassifikation ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001288 ETIM 5.0 Class-Description: Kennzeichnungsmaterial
Klassifikation ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001288 ETIM 6.0 Class-Description: Kennzeichnungsmaterial
Auf Anfrage:	Auch als Version mit einem 3:1 Schrumpfverhältnis (nicht halogenfrei, UI 224 zertifiziert) verfügbar
Lieferfarbe:	Gelb
Material:	Polyolefin (halogenfrei) Schrumpfverhältnis: 2:1
Temperaturbereich:	-30°C bis +105°C Schrumpftemperatur: +90°C

### Hinweis

Die Fotografien und Grafiken sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte. Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden. FLEXIMARK® Produkte werden in Verpackungseinheiten verkauft, d.h. Sie bestellen jeweils 1 VPE mit unterschiedlichem Verpackungsinhalt. Bspw. beinhalten LCK 32 640 Etiketten auf 64 Bögen- wenn Sie 64 Bögen/640 Etiketten haben wollen, müssten Sie 1 VPE bestellen und nicht 64 bzw. 640 Stück.

**FLEXIMARK® Perforierter Schrumpfschlauch FCC**

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Farbe	Schrumpfbereich (mm)	Länge in mm	Markierer / VPE
83280249	FLEXIMARK® Perf.Schr.FCC 2.4/1.2-12.5 YE	gelb	1,2 - 2,4	12,5	1
83280252	FLEXIMARK® Perf.Schr.FCC 2.4/1.2-16.6 YE	gelb	1,2 - 2,4	16,6	1
83255385	FLEXIMARK® Perf.Schr.FCC 2.4/1.2-25 YE	gelb	1,2 - 2,4	25	1
83280250	FLEXIMARK® Perf.Schr.FCC 3.2/1.6-12.5 YE	gelb	1,6 - 3,2	12,5	1
83280253	FLEXIMARK® Perf.Schr.FCC 3.2/1.6-16.6 YE	gelb	1,6 - 3,2	16,6	1
83255386	FLEXIMARK® Perf.Schr.FCC 3.2/1.6-25 YE	gelb	1,6 - 3,2	25	1
83280251	FLEXIMARK® Perf.Schr.FCC 4.8/2.4- 12.5 YE	gelb	2,4 - 4,8	12,5	1
83280254	FLEXIMARK® Perf.Schr.FCC 4.8/2.4-16.6 YE	gelb	2,4 - 4,8	16,6	1
83255387	FLEXIMARK® Perf.Schr.FCC 4.8/2.4-25 WH	weiß	2,4 - 4,8	25	1
83255388	FLEXIMARK® Perf.Schr.FCC 2.4/1.2-12.5 WH	weiß	1,2 - 2,4	12,5	1
83255389	FLEXIMARK® Perf.Schr.FCC 2.4/1.2-16.6 WH	weiß	1,2 - 2,4	16,6	1
83255390	FLEXIMARK® Perf.Schr.FCC 2.4/1.2-25 WH	weiß	1,2 - 2,4	25	1
83255391	FLEXIMARK® Perf.Schr.FCC 3.2/1.6-12.5 WH	weiß	1,6 - 3,2	12,5	1
83255392	FLEXIMARK® Perf.Schr.FCC 3.2/1.6-16.6 WH	weiß	1,6 - 3,2	16,6	1
83255393	FLEXIMARK® Perf.Schr.FCC 3.2/1.6-25 WH	weiß	1,6 - 3,2	25	1

Letzte Änderung (22.12.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

 Produktmanagement [www.lappkabel.de](http://www.lappkabel.de)

Die aktuellen technischen Daten finden Sie im dazugehörigen Datenblatt.

PN 0456 / 02\_03\_16

**FLEXIMARK® Perforierter Schrumpfschlauch FCC**

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Farbe	Schrumpfbereich (mm)	Länge in mm	Markierer / VPE
83255394	FLEXIMARK® Perf.Schr.FCC 4.8/2.4-12.5 WH	weiß	2,4 - 4,8	12,5	1
83255395	FLEXIMARK® Perf.Schr.FCC 4.8/2.4-16.6 WH	weiß	2,4 - 4,8	16,6	1
83255396	FLEXIMARK® Perf.Schr.FCC 4.8/2.4-25 WH	weiß	2,4 - 4,8	25	1

Letzte Änderung (22.12.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

Produktmanagement [www.lappkabel.de](http://www.lappkabel.de)Die aktuellen technischen Daten finden Sie im dazugehörigen Datenblatt.  
PN 0456 / 02\_03\_16