


Flexibler Verdrahtungskanal

Der Cable-Eater ist ein Schlauch zum Bündeln von Kabeln und Leitungen. Haupteinsatz ist die Bündelung und der Schutz von Leitungen in der Kabelkonfektion, Elektroindustrie sowie im Schaltschrankbau.



Flammwidrig

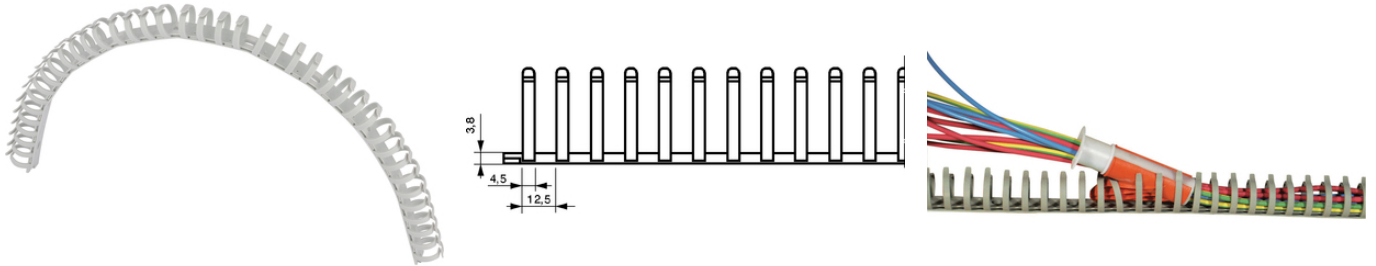

Halogenfrei



Montagezeit

Nutzen

Schnelle und einfache Montage durch Einsatz des passenden Einziehwerkzeugs
Verkürzte Montagezeit

Anwendungsgebiete

Für die Verkabelung von Schaltschränken und Schalttafeln
Verdrahtungskanal fixieren: Lamellen nach oben richten, ein Kabelende anschließen, dann das Kabel seitlich bis zur gewünschten Abzweigung mithilfe des Einzugswerkzeugs einschieben- anderes Kabelende anschließen

Produkteigenschaften

Das Verbinden von zwei oder mehreren Enden ist durch das Ineinanderschieben der Enden möglich
Werden in Stücken mit einer Länge von 50 cm geliefert

Norm-Referenzen / Zulassungen

UL 94 V-2

Bemerkung

Empfohlene Schrauben: M4 Zylinderschraube DIN 84 A und Unterlegscheibe oder M4 Flachkopfschraube DIN 85 A und Unterlegscheibe

Technische Daten

Klassifikation ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC002596

ETIM 5.0 Class-Description: Flexibles Leitungsführungssystem

Klassifikation ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC002596

Letzte Änderung (02.09.2020)

©2020 Lapp Group - all rights reserved.

Produkt Management www.lappkabel.de

Die aktuellen technischen Daten finden Sie im dazugehörigen Datenblatt.

PN 0456 / 02_03.16

Flexibler Verdrahtungskanal

Auf Anfrage:	ETIM 6.0 Class-Description: Flexibles Leitungsführungssystem Version mit Klebeband Viereckige Form
Bemerkung:	Halogenfrei
Lieferfarbe:	RAL 7035 lichtgrau
Material:	Polypropylen (PP)
Temperaturbereich:	-40°C bis +70°C

Hinweis

Die Fotografien und Grafiken sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte. Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.

Flexibler Verdrahtungskanal

Artikelnummer	Artikel-Beschreibung	Länge (mm)	Höhe (mm)	Anzahl Stücke	VPE in m
61830290	GMF HF-20 GY	23	24	60	30
61830291	GMF HF-30 GY	33	35	36	18
61830292	GMF HF-40 GY	44	46	24	12

Letzte Änderung (02.09.2020)

©2020 Lapp Group - all rights reserved.

Produktmanagement www.lappkabel.de

Die aktuellen technischen Daten finden Sie im dazugehörigen Datenblatt.
PN 0456 / 02_03_16