


## SKINDICHT® SHZ

SKINDICHT® SHZ, robuste PG Messingkabelverschraubung, vernickelt, mit Einschnittdichtring & für große Kabelquerschnitte, hohe Zugentlastung



Optimale Zugentlastung

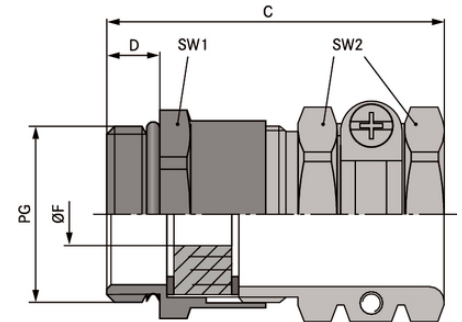

Robust

### Nutzen

Mit Einschnittdichtring zur Anpassung an verschiedene Kabeldurchmesser  
Hohe Zugentlastung  
Robust  
Für Kabel und Leitungen mit großem Außendurchmesser

### Anwendungsgebiete

Messing-Kompaktverschraubung für stabile Zugentlastung, solide, für große Kabelquerschnitte.

### Aufbau

PG Anschlussgewinde

### Bemerkung

SKINDICHT® SHZ-XL ist baugleich der SKINDICHT® SHZ, jedoch mit langem Anschlussgewinde für dicke Wandungen  
Weiteres Zubehör siehe SKINDICHT® EV  
Zu verwendende Gegenmutter SKINDICHT® SM

### Technische Daten

Klassifikation ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000441

ETIM 5.0 Class-Description: Kabelverschraubung

Klassifikation ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000441

ETIM 6.0 Class-Description: Kabelverschraubung

Achtung:

Einbaumaße

Letzte Änderung (13.02.2020)

©2020 Lapp Group - all rights reserved.

Produkt Management [www.lappkabel.de](http://www.lappkabel.de)

Die aktuellen technischen Daten finden Sie im dazugehörigen Datenblatt.

PN 0456 / 02\_03.16

**SKINDICHT® SHZ**

	siehe Anhang T21
Material:	Körper: Messing vernickelt Dichtring: CR O-Ring: NBR
Schutzart:	IP 55
Temperaturbereich:	-20°C bis +80°C

**Hinweis**

Die Fotografien und Grafiken sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte. Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.

**SKINDICHT® SHZ**

Artikelnummer	Artikelbezeichnung / Größe	Ø F mm	Max. Einbaumaß für Montage mm	SW1 / SW2 mm	Gesamtlänge C (mm)	Gewindelänge D mm	Stück / VPE
<b>SKINDICHT® SHZ</b>							
52005590	PG 7	5 - 6	21	14.0 / 15.0	30.0	5	50
52005600	PG 9	7,5 - 8,5	25	17.0 / 17.0	34.0	6	50
52000930	PG 11	9,5 - 12	28	20.0 / 20.0	35.0	6	25
52000940	PG 13,5	12,5 - 14	32	22.0 / 22.0	40.0	6,5	25
52000950	PG 16	13,5 - 16	35	24.0 / 24.0	42.0	6,5	25
52000960	PG 21	15,5 - 21	46	30.0 / 30.0	47.0	7	25
52000970	PG 29	21,5 - 27,5	58	40.0 / 41.0	53.0	8	10
52000980	PG 36	27 - 34	70	50.0 / 50.0	61.0	9	10
52005610	PG 42	34 - 43	78	57.0 / 57.0	66.0	10	5
52005620	PG 48	38 - 48	86	64.0 / 64.0	68.0	10	5
<b>SKINDICHT® SHZ-XL</b>							
52023717	PG 9	7,5 - 8,5	25	17.0 / 17.0	43.0	10	50
52023718	PG 11	9,5 - 12	28	20.0 / 20.0	44.0	10	25
52023719	PG 13,5	12,5 - 14	32	22.0 / 22.0	48.5	10	25
52023720	PG 16	13,5 - 16	35	24.0 / 24.0	50.5	10	25
52024840	PG 21	15,5 - 21	46	30.0 / 30.0	55.0	11	25
52025530	PG 29	21,5 - 27,5	58	40.0 / 41.0	60.0	13	10
52023721	PG 36	27 - 34	70	50.0 / 50.0	67.0	13	10
52023722	PG 42	34 - 43	78	57.0 / 57.0	71.0	14	5
52023723	PG 48	38 - 48	86	64.0 / 64.0	73.0	14	5

Letzte Änderung (13.02.2020)

©2020 Lapp Group - all rights reserved.

 Produktmanagement [www.lappkabel.de](http://www.lappkabel.de)

 Die aktuellen technischen Daten finden Sie im dazugehörigen Datenblatt.  
 PN 0456 / 02\_03\_16