


FKK Flachkabelkeilklemmen

FKK 08 Keilklemmen für die Befestigung von Flachleitungen bis zu einer Kabeldicke von 10 mm

Info

Zugehörige Montageplatten im Webkatalog

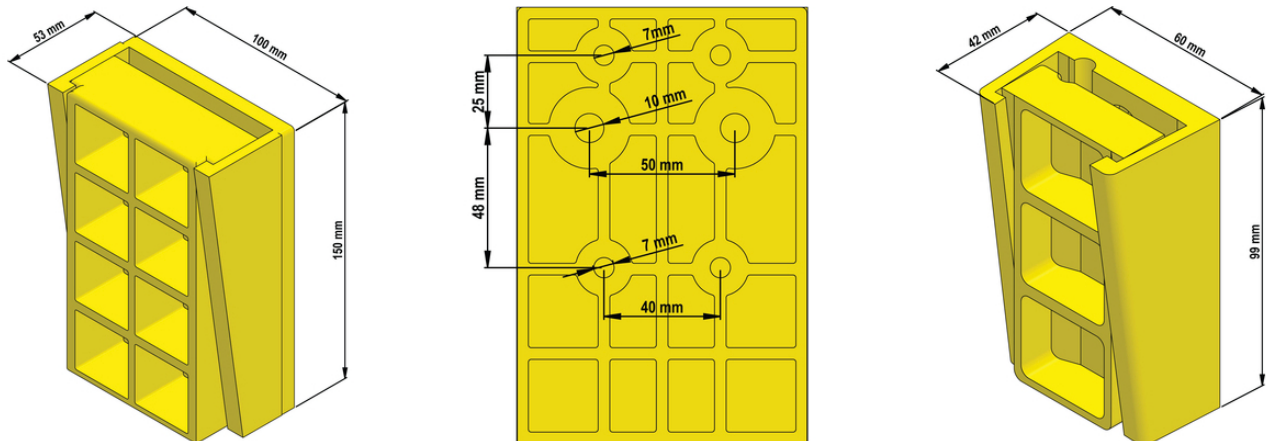

Nutzen

Schachtseitig kann die Montageplatte an die Wand gedübelt oder an die vorhandenen Schienenbügel geschraubt oder geschweißt werden

Die Montageplatte kann am Fahrkorb angeschraubt oder angeschweißt werden

Anwendungsgebiete

Befestigung von flachen Steuerleitungen

Aufbau

Die kleine Kabelkeilklemme kann bis zu 2 Flachkabel aufnehmen, die große bis zu 3 Flachkabel

Technische Daten

Klassifikation ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC002407
 ETIM 5.0 Class-Description: Zubehör für
 Leitungsführungsschiene Strom/Datenkabel

Klassifikation ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC002407
 ETIM 6.0 Class-Description: Zubehör für
 Leitungsführungsschiene Strom/Datenkabel

Info:

Klemmkraft (bei Gesamtkabeldicke):
 FKK 08: 2-10mm = 600-800N
 FKK 07: 2-9mm / 16-17mm = 800N
 Minimale Einstecktiefe des Keils:
 FKK 08: 60% = 60mm
 FKK 07: 60% = 90mm

Material:

Polyamid 6.6 - halogenfrei

Temperaturbereich:

Betrieb: -20 °C bis +50 °C

Hinweis

Die Fotografien und Grafiken sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte. Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.

Letzte Änderung (02.09.2020)

©2020 Lapp Group - all rights reserved.

Produkt Management www.lappkabel.de

Die aktuellen technischen Daten finden Sie im dazugehörigen Datenblatt.

PN 0456 / 02_03.16

FKK Flachkabelklemmen

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Anzahl Kabel	Max. Gesamtkabelgröße mm	Gewicht in g	Stück / VPE
52026051	FKK 08	1-2	50 x 10	103	1
52026050	FKK 07	1-3	90x17	349	1

Letzte Änderung (02.09.2020)

©2020 Lapp Group - all rights reserved.

Produktmanagement www.lappkabel.de

Die aktuellen technischen Daten finden Sie im dazugehörigen Datenblatt.
PN 0456 / 02_03_16

FKK Flachkabelkeilklemmen

